



Instructions de montage pour les appareils VODA

Retirer les bouchons de protection de l'appareil.

Rincer abondamment l'appareil.

Installer VODA en position verticale. Le sens d'écoulement de l'eau est prépondérant. L'appareil doit être monté dans un seul sens. Voir « Sens d'installation ».

Il doit être installé après le système de traitement de l'eau, ou après le ou les filtres s'il y en a. Voir « Schéma d'installation ».

Lors de l'installation de l'appareil prévoir impérativement trois vannes (bipasse). Voir « Schéma d'installation ».

L'appareil est livré avec des raccords diélectriques qu'il est impératif d'utiliser. <Voir schéma.>

La pression de l'eau doit être inférieure à 7 bars.

VODA doit être installé à 50 cm au moins de tout autre appareil électrique, pompe et autres équipements du même genre. Les champs magnétiques et électromagnétiques influent sur son fonctionnement. Aucun fils conducteurs de courant directement embobinés autour.



L'installation électrique du local doit absolument être mise à la terre conformément aux normes de sécurité. Vous pouvez aussi protéger l'appareil par un shunt de mise à la terre (bornes de mise à la terre, barrettes...).

Eviter le contact du VODA avec les murs ou les sols humides.

Attention : l'utilisation des raccords diélectriques fournis et le respect des instructions de montage conditionnent la garantie de l'appareil.

**VODA est garanti 3 ans selon le respect de la notice d'installation
Domaine d'utilisation : eau potable**

COTES D'EMCOMBREMENT

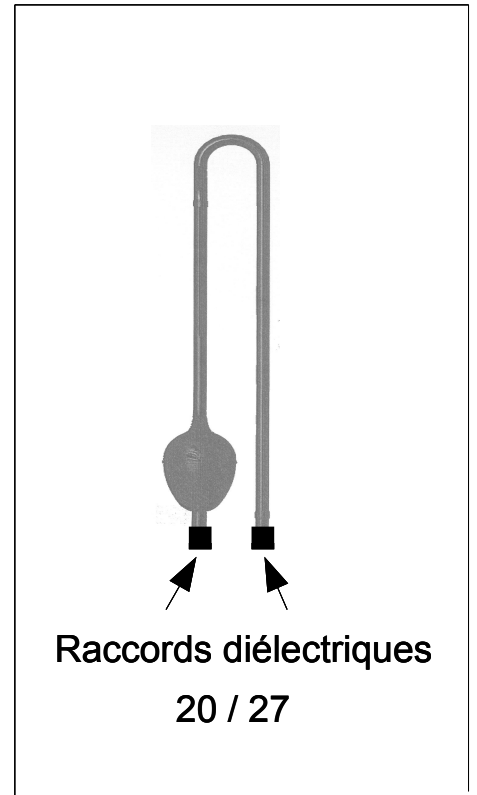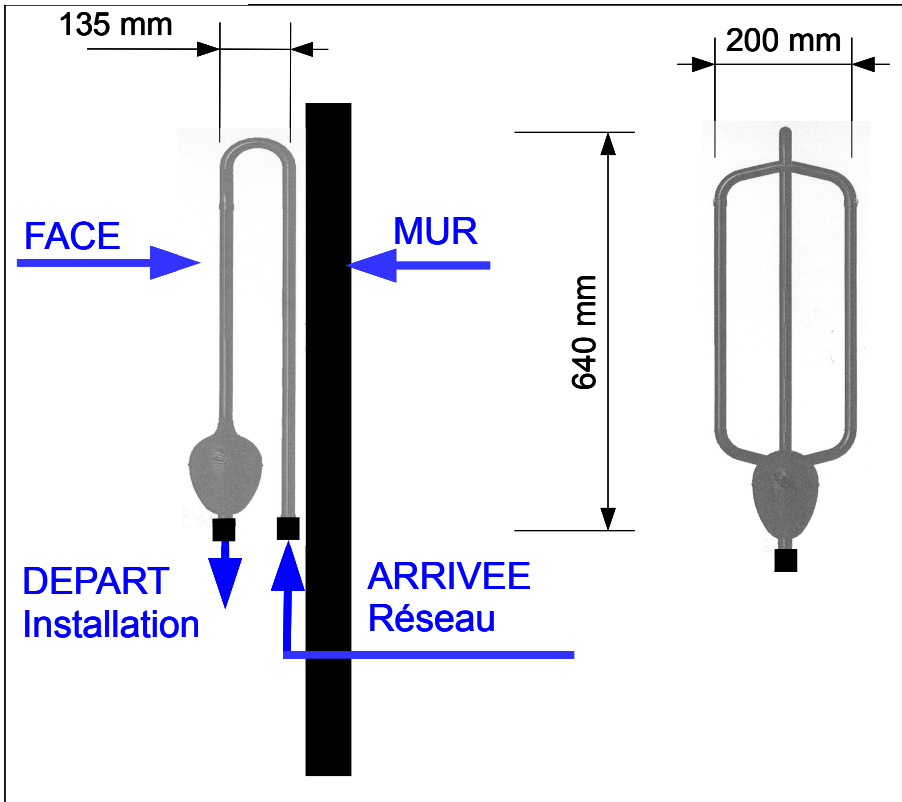

NOTICE D'INSTALLATION

